



## Pompy do ON

### E 120

**Dane techniczne:**


- wydajność do 100 l/min
- zasilanie 230V
- wej./wyj. 1"
- waga 13 kg



### PANTHER 56

**Dane techniczne:**

- wydajność do 56 l/min
- zasilanie 230V
- wej./wyj. 1"
- waga 7,9 kg



### PA 70

**Dane techniczne:**

- wydajność do 70 l/min
- zasilanie 230V
- wej./wyj. 1"
- waga 7,5 kg



### BIPUMP 12-24V

**Dane techniczne:**


- wydajność do 85 l/min
- zasilanie 12V i 24V
- wej./wyj. 1"
- waga 10,2 kg



### PB 45

**Dane techniczne:**

- wydajność do 45 l/min
- zasilanie 12V lub 24V
- wej./wyj. 3/4"
- waga 4 kg

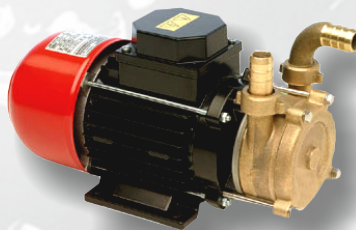

### ECC DC 12-24V

**Dane techniczne:**

- wydajność do 67 l/min
- zasilanie 12 lub 24V
- wej./wyj. 1"
- waga 11 kg
- dwukierunkowa praca pompy
- kontynuacja pracy 24h/24h

### ALM/T 20-50

**Dane techniczne:**

- wydajność do 205 l/min
- zasilanie 230V lub 400V
- wej./wyj. 3/4" do 2"
- waga 6 do 20 kg
- dwukierunkowa praca pompy
- kontynuacja pracy 24h/24h
- do wody, spirytusu, chemikaliów



### AL DC 12-24V

**Dane techniczne:**


- wydajność do 146 l/min
- zasilanie 12 lub 24V
- wej./wyj. od 3/4" do 1 1/2"
- waga 5 do 15 kg
- dwukierunkowa praca pompy
- kontynuacja pracy 24h/24h
- do wody, spirytusu, chemikaliów



### CG 150

**Dane techniczne:**

- wydajność do 500 l/min
- zasilanie 230V lub 400V
- wej./wyj. 2"
- waga 23 kg
- pompa odśrodkowa



### ENM/T 40-50

**Dane techniczne:**

- wydajność do 262 l/min
- zasilanie 230V lub 400V
- wej./wyj. 3/4" do 2"
- waga 6 do 20 kg
- dwukierunkowa praca pompy
- kontynuacja pracy 24h/24h

